




РЕШЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ТОВАРА

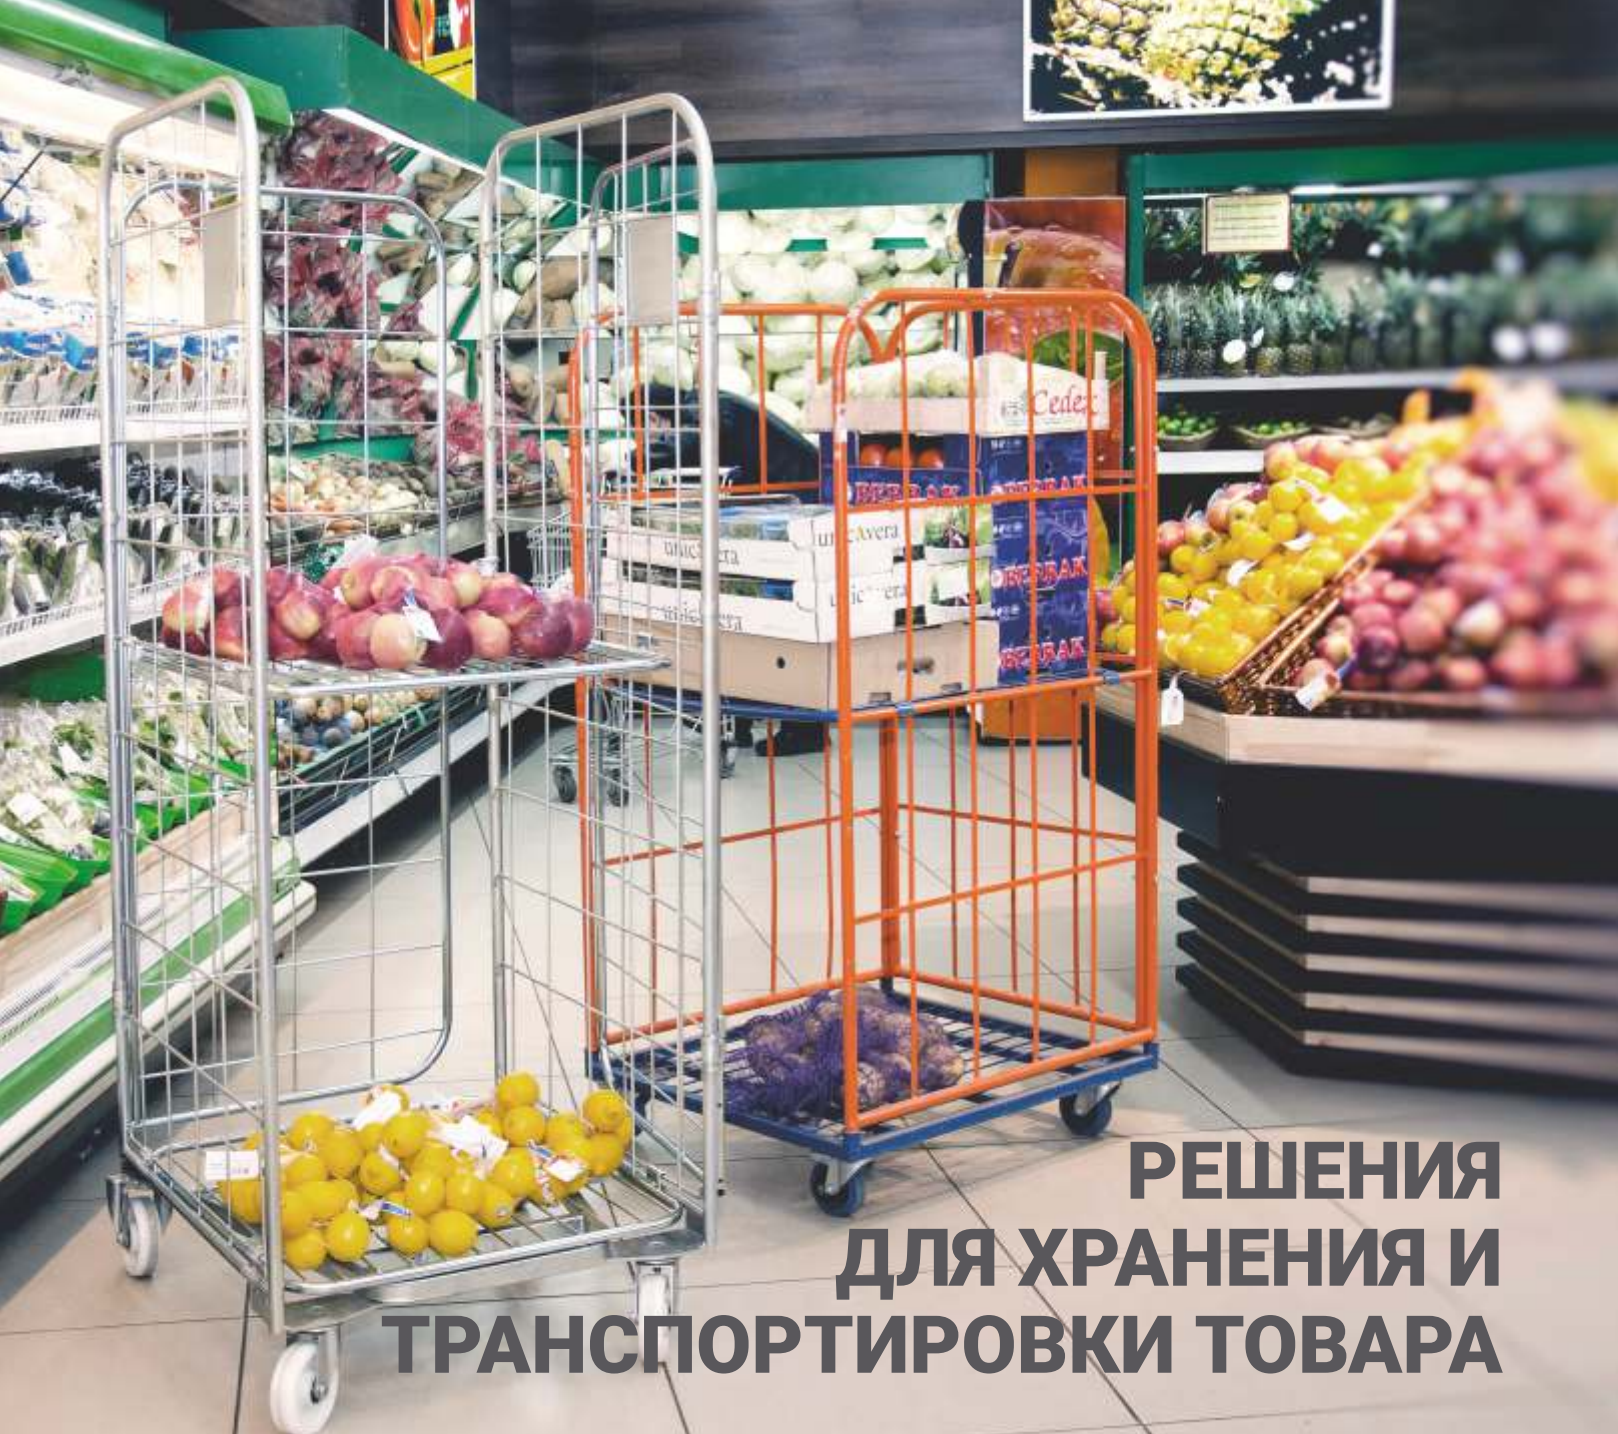

IPRIS-PROFIL

Украина, Харьков, 61106, ул. Плиточная, 12
тел/факс: +38 (057) 763-66-00, e-mail: info@ipris-profil.com
www.ipris-profil.com



ОТ
СТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЙ

ДО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ





О НАС

Компания ООО «Иприс-Профиль» основана в 2003 году как предприятие по производству электросварных труб и оборудования для хранения. Замкнутый цикл производства изделий позволяет нам обеспечивать высокое качество выпускаемой продукции, а также стабильность и своевременность поставок.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



НЕПРЕРЫВНЫЙ ЦИКЛ
ПРОИЗВОДСТВА



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД



ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ



БОЛЕЕ 20 ЛЕТ
НА РЫНКЕ



МНОГООРУБЕНЧАТАЯ
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА



ПРОИЗВОДСТВО
В СЖАТЫЕ СРОКИ




Ключевым фактором успеха является наша собственная производственная линия с набором современного и автоматического оборудования.

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ◆ 2 автоматические линии порошковой покраски
- ◆ Цех холодного цинкования
- ◆ 2 линии по производству стальных труб
- ◆ 3D гибочный станок
- ◆ 400+ высококвалифицированных сотрудников
- ◆ Фрезерные станки с ЧПУ
- ◆ Станки лазерной резки с ЧПУ
- ◆ Собственный инструментальный цех

Мы готовы изготовить металлические решения для транспортировки продукции с учетом потребностей вашего бизнеса. Мы разрабатываем, планируем и выполняем индивидуальные и экономичные решения для продуктов, которые служат интересам вашего бизнеса.

ВЪЕЗДНОЙ ROLL-КОНТЕЙНЕР ARK.01

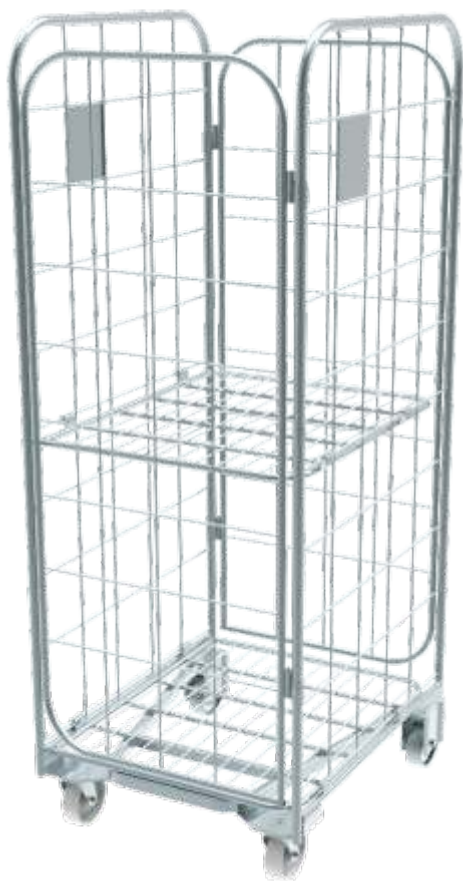

Габаритные размеры
800 x 680 x 1805 мм



Грузоподъемность
до 550 кг



Нагрузка на
полку 150 кг



Оцинкованная
поверхность



Диаметр колес
125 мм

ВЪЕЗДНОЙ ROLL-КОНТЕЙНЕР ARK.17



Габаритные размеры
790 x 700 x 1585 мм



Грузоподъемность
до 550 кг



Нагрузка на
полку 150 кг




Оцинкованная
поверхность




Диаметр колес
125 мм



ВЪЕЗДНОЙ ROLL-КОНТЕЙНЕР ARK.22



Габаритные размеры
830 x 695 x 1825 мм



Размер ячеек
50 x 50 мм



Грузоподъемность
до 550 кг



Возможна комплектация
до 4 полок



Оцинкованная
поверхность



Диаметр колес
125 мм



ВЪЕЗДНОЙ ROLL-КОНТЕЙНЕР FFR.03



Габаритные размеры
790 x 700 x 1740 мм



Грузоподъемность
550 кг



Оцинкованная
или окрашенная
поверхность



Диаметр колес
125 мм

ВЪЕЗДНОЙ ROLL-КОНТЕЙНЕР FFR.04



Габаритные размеры
790 x 700 x 1740 мм



Грузоподъемность
550 кг



Оцинкованная
или окрашенная
поверхность



Диаметр колес
125 мм

ВЪЕЗДНОЙ ROLL-КОНТЕЙНЕР FFR.05



Габаритные размеры
790 x 700 x 1740 мм



Грузоподъемность
550 кг



Оцинкованная
или окрашенная
поверхность



Диаметр колес
125 мм



РАЗБОРНЫЙ ROLL-КОНТЕЙНЕР RKM




2 стенки



3 стенки



4 стенки



Высота стенки/с колесами

RKM.01 - 1650/1835 мм

RKM.02 - 1450/1635 мм

RKM.03 - 1350/1535 мм



Основание

790 x 700 мм



Грузоподъемность

до 550 кг



Нагрузка на

полку 150 кг



Оцинкованная или
окрашенная поверхность



Диаметр колес


100 мм



ROLL-КОНТЕЙНЕР RKM.04



Габаритные размеры
790 x 700 x 1835 мм



Размер ячеек
75 x 75 мм



Грузоподъемность
до 550 кг



Нагрузка на
полку 100 кг



Оцинкованная
или окрашенная
поверхность




Диаметр колес
100 мм

ROLL-КОНТЕЙНЕР RKM.06



Габаритные размеры
860 x 750 x 1800 мм



Ячейка
50 x 50 мм



Грузоподъемность
600 кг




Оцинкованная
или окрашенная
поверхность



Диаметр колес
100 мм

MAXI ROLL-КОНТЕЙНЕР RKM.13

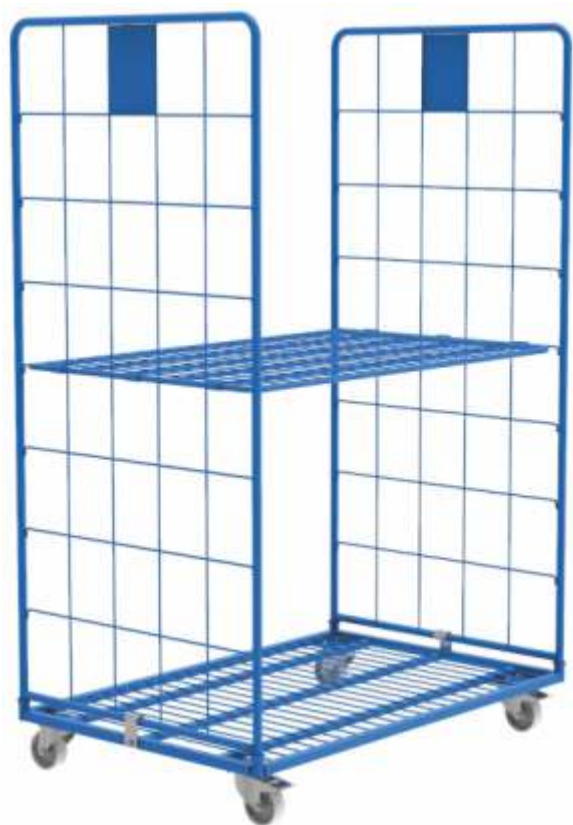

2 стенки



3 стенки



4 стенки



Габаритные размеры
1200 x 790 x 1835 мм



Грузоподъемность
550 кг



Окрашенная
поверхность



Диаметр колес
125 мм

MAXI+ ROLL-КОНТЕЙНЕР RKM.14



Габаритные размеры
1200 x 790 x 1835 мм



Грузоподъемность
550 кг



Окрашенная
поверхность




Диаметр колес
125 мм

СЕТЧАТЫЙ ROLL-КОНТЕЙНЕР RKM.15



Габаритные размеры
1200 x 790 x 1680 мм



Ячейка
основание - 50 x 190 мм
боковая и задняя
стенка - 200 x 150 мм



Грузоподъемность
500 кг




Окрашенная
поверхность




Диаметр колес
125 мм

КОНТЕЙНЕР ТРАНСПОРТНЫЙ KM.06

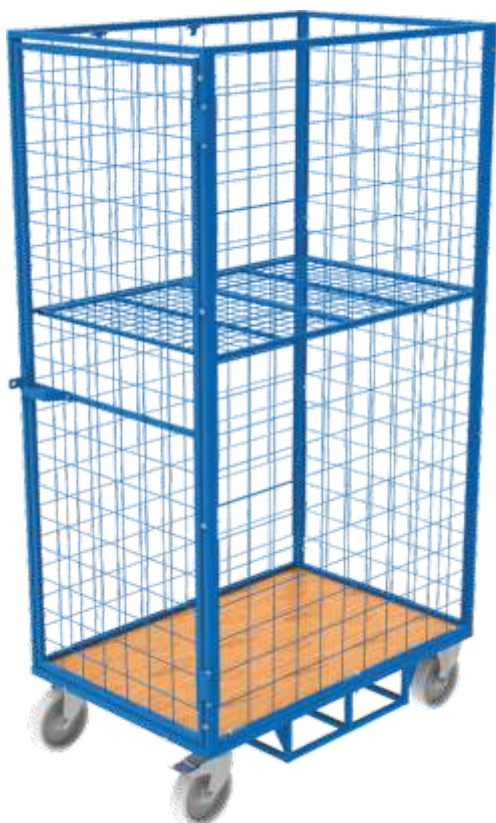

Габаритные размеры
1200 x 800 x 2220 мм



Размер ячеек
50 x 50 мм



Грузоподъемность
600 кг




Нагрузка на полку
max 100 кг




Диаметр колес
200 мм

КОНТЕЙНЕР КМ.15



Габаритные размеры
1200 x 800 x 1920 мм



Размер ячеек
50 x 50 мм



Грузоподъемность
500 кг



Нагрузка на полку
200 кг



Окрашенная
поверхность



Диаметр колес
125 мм



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СОРТИРОВКИ TDS.01




Габаритные размеры
1240 x 840 x 1935 мм



Грузоподъемность
250 кг



Нагрузка на полку
80 кг



Размер ячеек
50 x 50 мм



Диаметр колес
160 мм

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СОРТИРОВКИ TDS.02




Габаритные размеры
1200 x 800 x 2000 мм



Грузоподъемность
400 кг



Нагрузка на полку
150 кг



Размер ячеек
50 x 50 мм



Диаметр колес
160 мм

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ TDK.02



Габаритные размеры
1300 x 650 x 1225 мм



Грузоподъемность
200 кг



Нагрузка на полку
100 кг



Полки фиксирующиеся
с разделителями
для ящиков



Диаметр колес
100 мм

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ TDK.03



Габаритные размеры
1300 x 650 x 1895 мм



Грузоподъемность
400 кг



Нагрузка на полку
100 кг



Полки 4 шт



Оцинкованная
или окрашенная
поверхность



Диаметр колес
100 мм

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ TDK.07



Габаритные размеры
1300 x 650 x 1890 мм



Грузоподъемность
360 кг



Нагрузка на полку
120 кг



Окрашенная
поверхность



Диаметр колес
100 мм

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ E-COMMERCE



Габаритные размеры
1200 x 400 x 1800 мм



Грузоподъемность
500 кг



Нагрузка на полку
до 100 кг



Окрашенная
поверхность



Диаметр колес
100 мм

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОДБОРА OZO.01



Габаритные размеры
870 x 440 x 1170 мм



Нагрузка на верхнюю
полку 40 кг



Нагрузка на нижнюю
полку 60 кг



Высота откидной
ступеньки 390 мм



Диаметр колес
125 мм



ТЕЛЕЖКА VDK.01



Габаритные размеры
615 x 380 x 1120 мм



Грузоподъемность
150 кг




Окрашенная
поверхность



Диаметр колес
75 мм



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАКАЗОВ ТКЗ.01



Габаритные размеры
700 x 400 x 1565 мм



Нагрузка на тележку
до 200 кг



Нагрузка на полку
до 40 кг



Шаг перестановки полок
50 мм



Оцинкованная
или окрашенная
поверхность



Диаметр колес
100 мм



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ TDR.02



Габаритные размеры
1365 x 500 x 1140 мм



Грузоподъемность
250 кг



Нагрузка на полку
100 кг



Высота откидной
ступеньки 500 мм



Тележка снабжена
держателем для ТСД




Диаметр колес
125 мм

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ TDR NON SORT



Габаритные размеры
2000 x 580 x 1805 мм



Ячейка
50 x 50 мм



Грузоподъемность
400 кг



Нагрузка на полку
100 кг




Окрашенная
поверхность




Диаметр колес
125 мм

СЕТЧАТЫЙ КОНТЕЙНЕР THZ.01



Габаритные размеры
1000 x 800 x 1850 мм



Ячейка
75 x 75 мм



Грузоподъемность
400 кг




Высота откидной
ступеньки 605 мм



Окрашенная
поверхность




Диаметр колес
160 мм

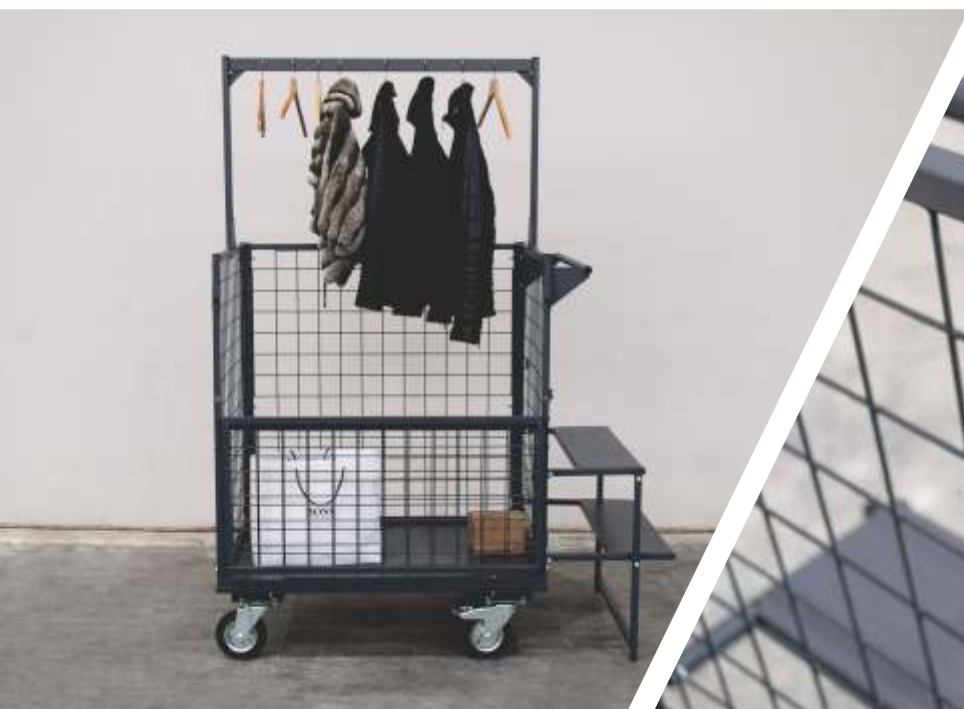

ТЕЛЕЖКА ПЛАТФОРМЕННАЯ ССW.01



Высота ручки
1065 мм



Размер платформы
1000 x 700 мм



Грузоподъемность
600 кг



Окрашенная
поверхность



Диаметр колес
200 мм

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ВС.17



Габаритные размеры
1100 x 650 x 1200 мм



Грузоподъемность
300 кг



Окрашенная
поверхность



Диаметр колес
160 мм


СЕТЧАТЫЙ КОНТЕЙНЕР с полкой и крышкой



Габаритные размеры
1200 x 800 x 1800 мм



Нагрузка на полку
150 кг



Размер ячеек
50 x 50 мм




Окрашенная
поверхность

- ♦ Возможность изготовления сетчатых контейнеров другой высоты.


СЕТЧАТЫЙ КОНТЕЙНЕР



Габаритные размеры
1200 x 800 мм



Высота 800/1000/1200
/1600/1800 мм



Размер ячеек
50 x 50 мм, 100 x 100 мм



Нагрузка на ярусы:
1 — 750 кг; 2 — 750 кг
3 — 750 кг; 4 — 500 кг




Окрашенная
поверхность

СТОЛ УПАКОВКИ OZO.06



Габаритные размеры
1400 x 900 x 900 мм



Высота верхней секции
550 мм



Нагрузка на столешницу и
нижнюю полку по 100 кг




Регулируемые по высоте
ножки стола (50 мм)



Окрашенная
поверхность

СТОЛ ДЛЯ СТАРШЕГО УЧАСТКА OZO.03



Высота стола
1100 мм




Размеры столешницы
800 x 600 мм



Нагрузка на столешницу
до 70 кг



Нагрузка на полку
до 30 кг



Регулируемые по высоте
ножки стола (50 мм)



Окрашенная
поверхность

ФРЕЙМЫ

Фреймы применяют при штабельном хранении различных грузов. Изготавливаются фреймы по индивидуальным ТЗ в зависимости от длины и высоты груза (трубы, минеральная вата, шины и пр.). При этом рассчитывается возможность установки ярусами, количество ярусов и нагрузка на каждый ярус.

ФРЕЙМЫ С ДИСТАНЦИЕЙ



ФРЕЙМЫ С ДИСТАНЦИЕЙ 2 ЯРУСА




ТРЕЙК-ПАЛЛЕТЫ

Трейк-паллеты — относятся к оборудованию для размещения, хранения и транспортировки промышленной продукции различного назначения.



Габаритные размеры
2400 x 1240 x 2000 мм



Высота в сложенном
виде 360 мм



Вес 100 кг

- ◆ Сложенные трейк-паллеты хранятся по 20 шт.
- ◆ Возможно изготовление по ТЗ заказчика.

- ◆ Конструкция изделия выполнена с плоским основанием, двумя откидными бортами и скобами, предусматривающими возможность поднятия трейк-паллет с грузом вилочным погрузчиком с последующим штабелированием в 3 яруса.



ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА

- | | | | |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| ◆ Австрия | ◆ Финляндия | ◆ Казахстан | ◆ Нидерланды |
| ◆ Азербайджан | ◆ Франция | ◆ Киргизия | ◆ Польша |
| ◆ Болгария | ◆ Грузия | ◆ Латвия | ◆ Румыния |
| ◆ Дания | ◆ Германия | ◆ Ливан | ◆ Испания |
| ◆ Эстония | ◆ Израиль | ◆ Литва | ◆ ОАЭ |

Украина, Харьков, 61106, ул. Плиточная, 12
тел: +38 (067) 674-62-29, +38 (057) 763-66-01
e-mail: yurii.korobieinik@ipris-profil.com
www.ipris-profil.com