




ТРУБИ ЕЛЕКТРОЗВАРНІ



IPRIS-PROFIL

Україна, Харків, 61106, вул. Плиткова, 12
тел/факс: +38 (057) 763-66-00, +38 (067) 406-95-42, +38 (067) 503-96-87
e-mail: pipes@ipris-profil.com

www.ipris-profil.com




ТРУБА СТАЛЕВА ЕЛЕКТРОЗВАРНА ПРЯМОШОВНА КРУГЛА ДСТУ 8943:2019

Діаметр, мм	Товщина стінки, мм	Кіл-ть в пачці, шт	Теоретична маса, м.п.
16 х/к	1,0	400	0,376
	1,15		0,428
	1,2		0,446
	1,4		0,516
	1,45		0,532
	1,5		0,550
18 х/к	1,0	228	0,425
	1,15		0,486
	1,2		0,507
	1,4		0,585
	1,45		0,607
	1,5		0,628
20 х/к	1,0	228	0,474
	1,15		0,542
	1,2		0,565
	1,4		0,657
	1,45		0,674
	1,5		0,697
21,3	1,4	228	0,698
	1,45		0,722
	1,5		0,746
	1,7		0,854
	1,8		0,889
	1,9		0,931
22	2,0	228	0,982
	1,4		0,724
	1,45		0,750
	1,5		0,775
	1,7		0,872
	1,8		0,921
25 х/к	1,9	281	0,958
	2,0		1,009
	1,0		0,596
	1,15		0,683
	1,2		0,712
	1,4		0,827
27 х/к	1,45	163	0,855
	1,5		0,884
	1,15		0,736
	1,2		0,769
	1,4		0,891
	1,45		0,924
32 х/к	1,5	163	0,956
	2,0		1,255
	1,0		0,767
	1,15		0,880
	1,2		0,918
	1,4		1,067
32	1,45	163	1,103
	1,5		1,141
	1,7		
	1,9		1,428
	2,0		1,504

Діаметр, мм	Товщина стінки, мм	Кіл-ть в пачці, шт	Теоретична маса, м.п.
38 х/к	1,15	163	1,045
	1,2		1,091
38	1,4		1,269
	1,45		1,314
	1,5		1,360
	1,7		1,533
	1,8		1,621
	1,9		1,710
	2,0		1,801
40 х/к	1,15	163	1,102
	1,2		1,150
	1,4		1,334
40	1,45		1,385
	1,5		1,433
42	1,2	163	1,209
	1,4		1,405
	1,45		1,455
	1,5		1,506
	1,8		1,799
	1,9		1,896
	2,0		1,994
48	1,4	116	1,620
	1,45		1,669
	1,5		1,727
	1,8		2,062
	1,9		2,176
	2,0		2,290
51	1,2	105	1,473
	1,4		1,715
	1,45		1,776
	1,5		1,836
	1,8		2,194
	1,9		2,314
	2,0		2,436
54	1,4	105	1,818
	1,45		1,883
	1,5		1,946
	1,8		2,328
	1,9		2,453
	2,0		2,583
57	1,4	105	1,920
	1,45		1,989
	1,5		2,057
	1,8		2,460
	2,0		2,730
60	1,5	77	2,167

Труби виготовляються мірної довжини, з допуском + 15 мм, без заторцювання і зняття задирок (з порізкою в лінії стану).

За бажанням Замовника труба може бути виготовлена довжиною від 3,5 м до 7,8 м.




ТРУБА ПЛОСКООВАЛЬНА СТАЛЕВА ЕЛЕКТРОЗВАРНА ПРЯМОШОВНА

Розмір, мм	Товщина стінки, мм	Кіл-ть в пачці, шт	Теоретична маса, м.п.
30x15 х/к	1,0	364	0,596
	1,15		0,683
	1,2		0,712
	1,4		0,827
	1,45		0,855
	1,5		0,884
38x20 х/к	1,2	240	0,918

Розмір, мм	Товщина стінки, мм	Кіл-ть в пачці, шт	Теоретична маса, м.п.
40x18 х/к	1,0	170	0,767
	1,15		0,865
50x30 х/к	1,2	126	1,240
	1,5		1,545
70x11 х/к	1,15	210	1,385
	1,2		1,446
	1,5		1,803
72x40 х/к	1,5		2,167

Труби сталеві електрозварні прямошовні мають прямий зварний шов, утворений шляхом зварювання прямого стику, паралельного осі труби.

Під час виготовлення труб теоретична маса, зазначена в таблиці, може збільшуватися на 1% за рахунок посилення шва.





ТРУБА СТАЛЕВА ЕЛЕКТРОЗВАРНА ПРЯМОШОВНА ПРЯМОКУТНА ДСТУ 8940:2019

Розмір, мм	Товщина стінки, мм	Кіл-ть в пачці, шт	Теоретична маса, м.п.
30x10 х/к	1,0	182	0,596
	1,15		0,683
	1,2		0,712
	1,4		0,827
	1,45		0,855
	1,5		0,884
30x20 х/к	1,0	221	0,767
	1,15		0,864
	1,2		0,902
30x20	1,4		1,067
	1,45		1,103
	1,5		1,141
	1,7		1,282
	1,8		1,355
40x20 х/к	2,0		1,504
	1,15	200	1,040
	1,2		1,086
40x20	1,4		1,269
	1,45		1,314
	1,5		1,360
	1,7		1,529
	1,8		1,617
	1,9		1,707
	2,0		1,798

Розмір, мм	Товщина стінки, мм	Кіл-ть в пачці, шт	Теоретична маса, м.п.
50x25 х/к	1,2	120	1,348
	1,5		1,681
50x30 х/к	1,15		1,407
	1,2		1,469
50x30	1,4		1,709
	1,45		1,771
	1,5		1,832
	1,8		2,194
50x40 х/к	2,0		2,436
	1,2	78	1,648
	1,5		2,057
60x30	1,5		2,030
	1,8		2,460
	2,0		2,730
60x40	1,2		1,815
	1,4		2,108
	1,5		2,259
	1,8		2,702
	2,0		3,000

Кривизна труби не перевищує 2 мм на 1 м довжини труби. Під час виробництва труб внутрішній град має бути не більше 0,6 товщини стінки труби.




ТРУБА СТАЛЕВА ЕЛЕКТРОЗВАРНА ПРЯМОШОВНА КВАДРАТНА ДСТУ 8940:2019

Розмір, мм	Товщина стінки, мм	Кіл-ть в пачці, шт	Теоретична маса, м.п.
15x15 х/к	1,0	357	0,425
	1,15		0,486
	1,2		0,507
	1,4		0,585
	1,45		0,607
	1,5		0,628
20x20 х/к	1,0		0,596
	1,15		0,683
	1,2		0,712
20x20	1,4		0,827
	1,45		0,855
	1,5		0,884
	1,7		0,991
	1,8		1,046
22x22 х/к	1,2	255	0,769
	1,4		0,891
	1,45		0,924
22x22	1,5		0,956
	1,7		1,073
	1,8		1,133

Пачки мають квадратний або прямокутний перетин, утворений за рахунок дерев'яних брусів, стягнутих по периметру металевою стрічкою.

Розмір, мм	Товщина стінки, мм	Кіл-ть в пачці, шт	Теоретична маса, м.п.
25x25 х/к	1,0	255	0,767
	1,15		0,864
	1,2		0,902
25x25	1,4		1,067
	1,45		1,103
	1,5		1,141
	1,7		1,282
30x30 х/к	1,8		1,355
	1,15	195	1,040
30x30	1,2		1,086
	1,4		1,269
	1,45		1,314
	1,5		1,360
	1,7		1,533
	1,8		1,621
	1,9		1,710
40x40 х/к	2,0		1,801
	1,15	110	1,407
40x40	1,2		1,469
	1,4		1,709
	1,45		1,771
	1,5		1,832
	1,8		2,194
	2,0		2,436

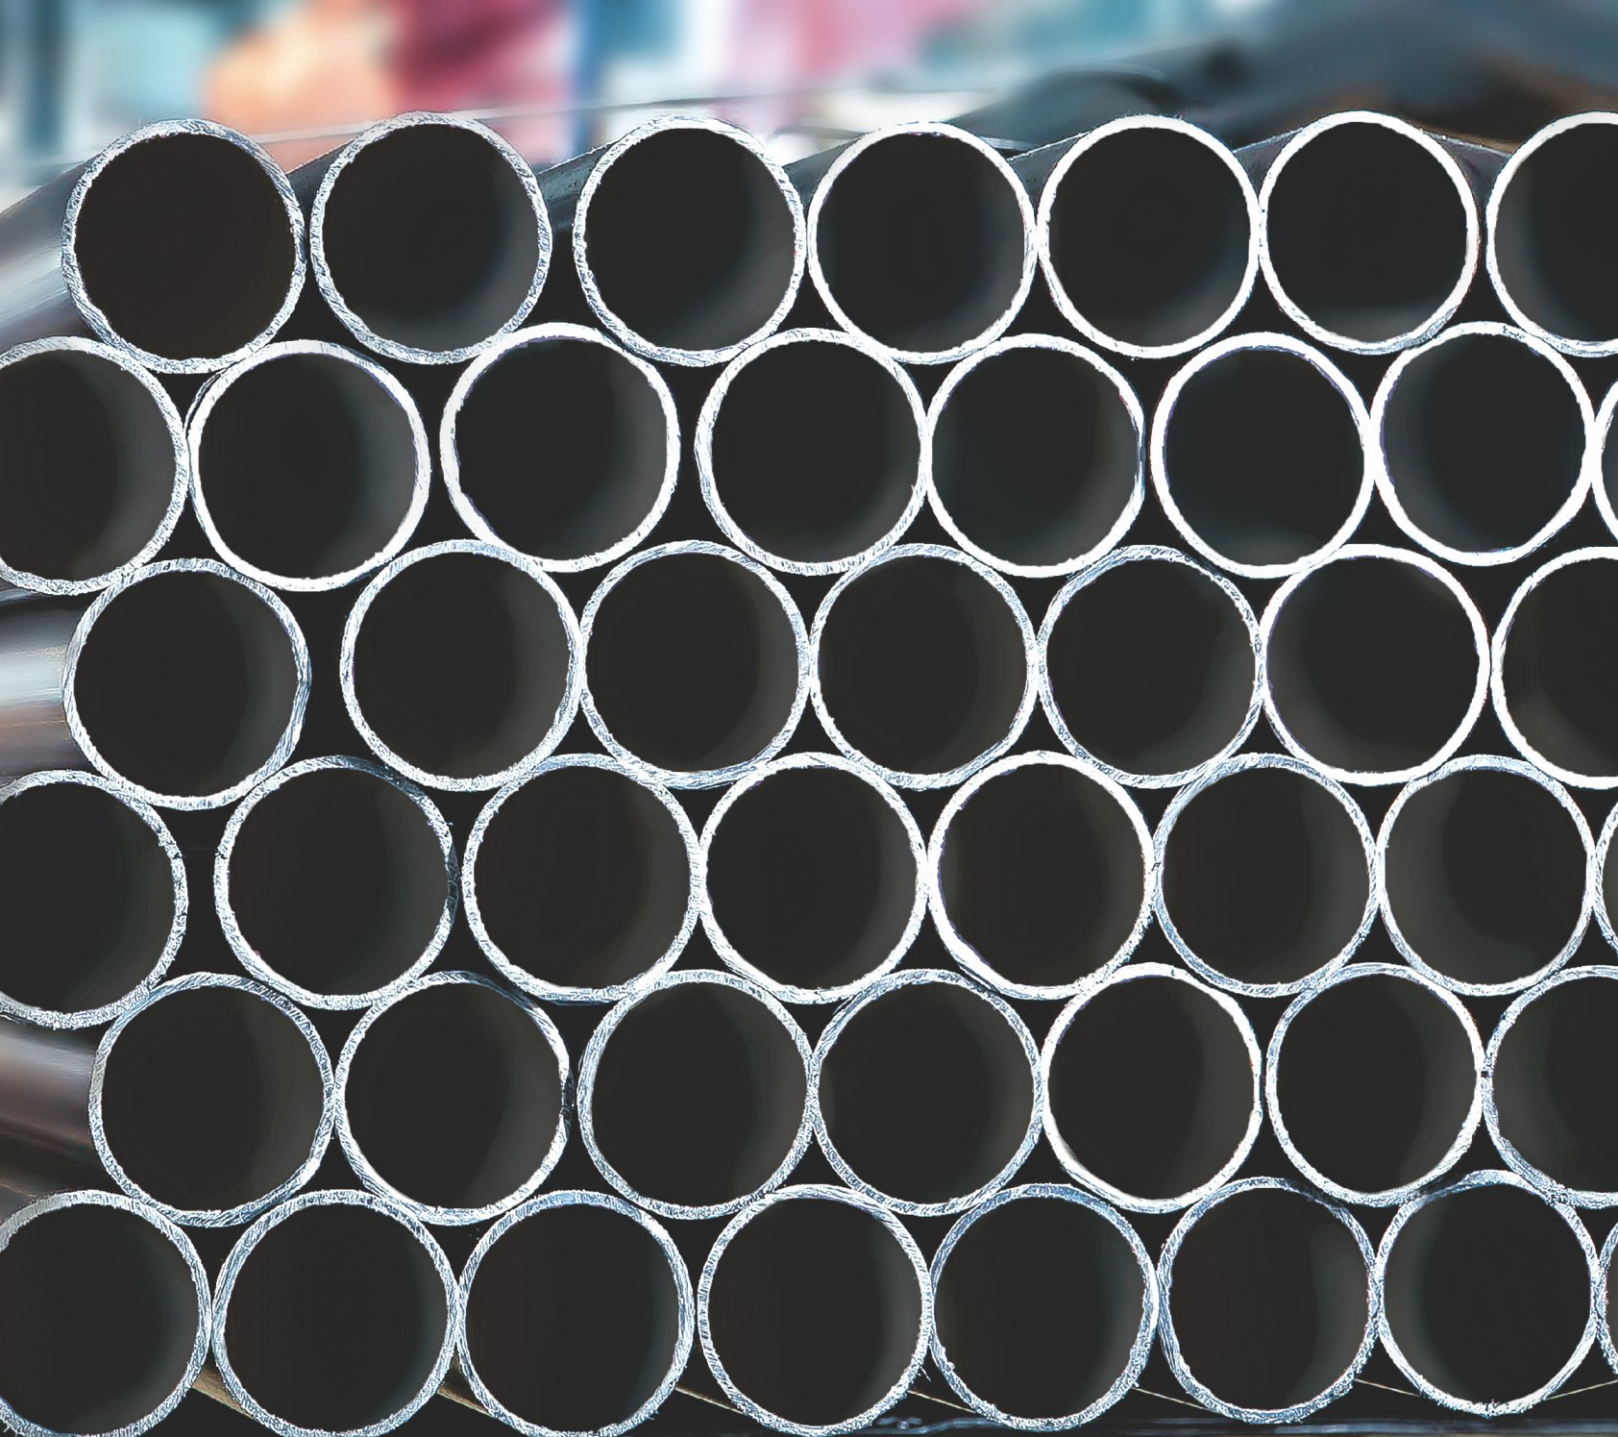

Україна, Харків, 61106, вул. Плиткова, 12
тел/факс: +38 (057) 763-66-00, +38 (067) 406-95-42, +38 (067) 503-96-87
e-mail: pipes@ipris-profil.com

www.ipris-profil.com